



MYFPT APP



***CONNECTED
SOLUTIONS***

MyFPT App

MyFPT ist eine kostenlose App, die eine direkte Verbindung zwischen den Kundinnen und Kunden und ihren FPT-Motoren herstellt.

Die MyFPT App ist die von FPT entwickelte Lösung, um Kundinnen und Kunden in die Welt der Digitalisierung zu führen und ihnen relevante Informationen auf Knopfdruck sowie einen schnellen und maßgeschneiderten Support zu liefern.

Die MyFPT App ist kostenlos und für Android- und iOS-Systeme verfügbar.



**KOSTENLOS
UND VERFÜGBAR
IN MEHR ALS
100 LÄNDERN**

Hauptmerkmale:




TECHNISCHE
MOTORINFORMATIONEN
EINSEHEN



BENUTZERHANDBUCH
HERUNTERLADEN




ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT
ÜBERPRÜFEN



MOTORENLEISTUNG
IN ECHTZEIT
ÜBERWACHEN




FPT-HÄNDLER
UND-WERKSTATT
FINDEN

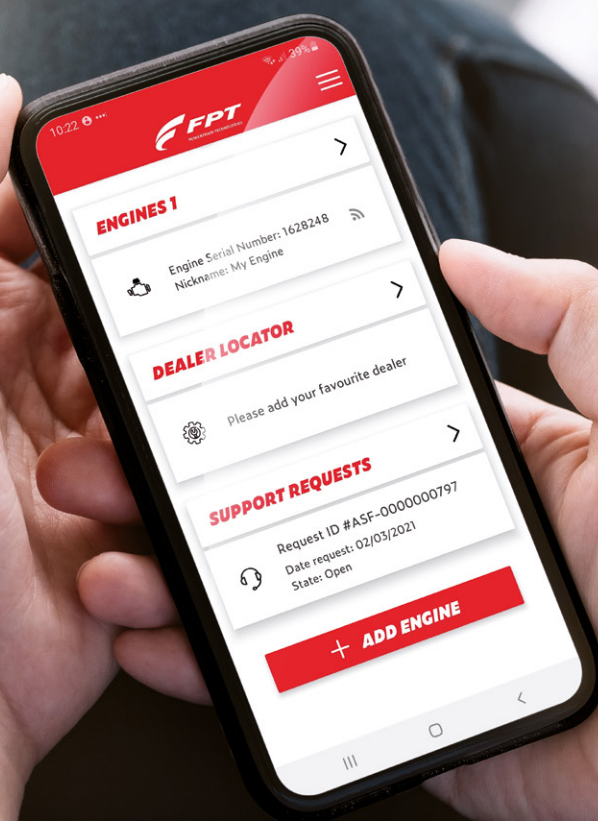

MyFPT Konnektivitäts-Kit

Der FPT-Dongle und die MyFPT App arbeiten zusammen und zeigen den Kundinnen und Kunden ihre Motorleistung und ihren Status in Echtzeit an.

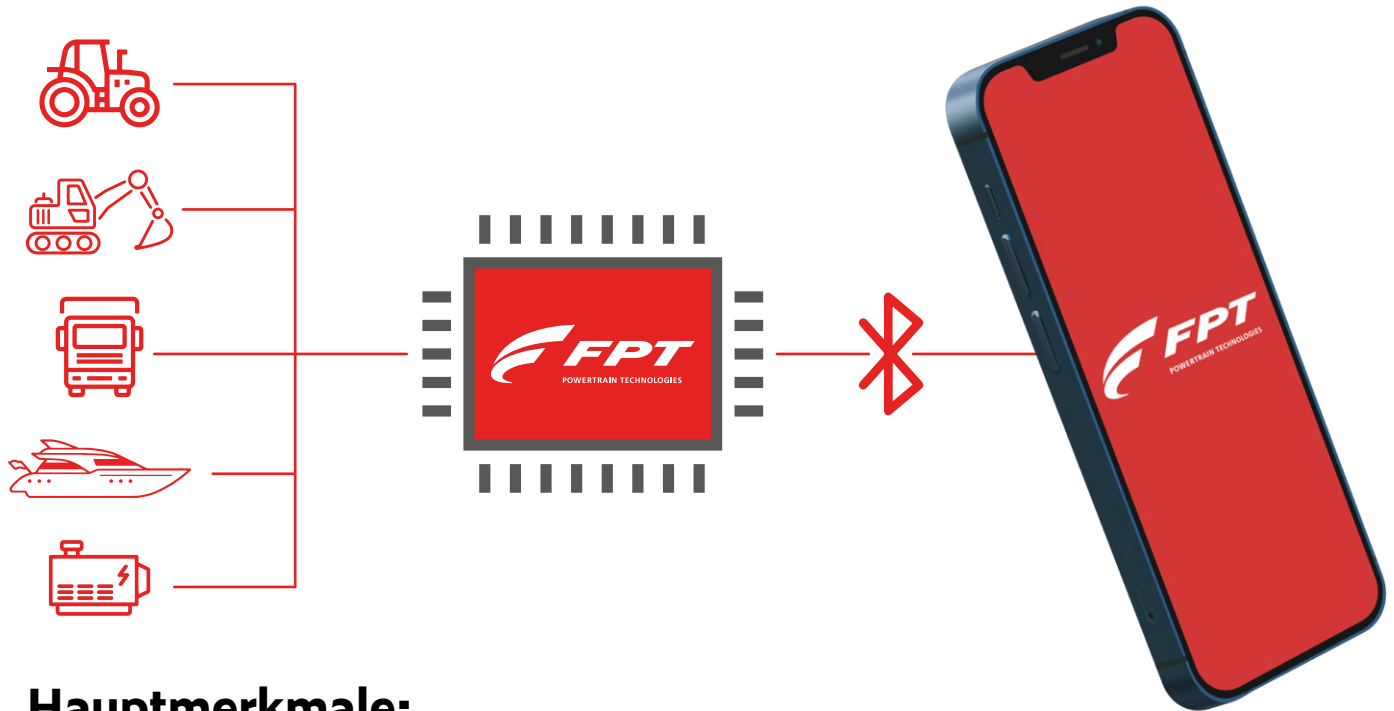

Hauptmerkmale:



**TAGESVERBRAUCH
OPTIMIEREN**



**MOTORSTATUS
ÜBERPRÜFEN**



**INFORMATIONEN
ÜBER DIE FEHLER
ABRUFEN**



**SCHNELLER
DATENAUSTAUSCH
MIT FPT-
UNTERSTÜTZUNG**



Leicht zu vernetzen

Die Einrichtung des Dongles ist sehr einfach. Sie müssen ihn nur mit dem internen OBD-Anschluss verbinden.

Verbindung aufbauen:

- 1.** Überprüfen Sie die Position und den Typ des OBD-Anschlusses:
 - OBD2 (Anwendungen auf der Straße)
 - 9-poliger Anschluss (J1939)
 - 19-poliger Anschluss
- 2.** Stecken Sie den Bluetooth-Dongle in den OBD-Anschluss (mit dem Verbindungsstück, für 9-poligen oder 19-poligen Anschluss).
- 3.** Laden Sie die MyFPT App aus dem Apple Store oder Google Play Store herunter (kostenlos):


App Store
(iOS 12+)




Google Play
(Android 6+)


- 4.** Erstellen Sie Ihr Konto.
- 5.** Registrieren Sie Ihren Motor.
- 6.** Verbinden Sie das Kit mit den mitgelieferten Installationsrichtlinien.

SIE SIND JETZT BEREIT, ALLE FUNKTIONEN DER MYFPT-APP ZU ENTDECKEN UND SICH MIT DEM FPT-NETZWERK ZU VERBINDEN!

Technische Merkmale

Alles über das FPT Dongle.

KOMMUNIKATION

Bluetooth Classic (2.1)
Bluetooth 4.0 Low Energy (Smart-Ready)

DIAGNOSTISCHE VERBINDUNG

OBD ISO 15031-03 (24 V)

VERSORGUNGSSPANNUNG

12/24 V

STROMVERBRAUCH

Normalbetrieb: 60/120 mA (12/24 V)
Standby: < 6 mA

BETRIEBSUMGEBUNG

Von -20 °C bis 60 °C
Wasser- und Staubschutz IP40

LAGERTEMPERATUR

Von -40 °C bis 85 °C

BETRIEBSFREQUENZ

2400 – 2483 MHz


INTERNATIONALE PRODUKTNORMEN

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 3.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 62311:2008
EN 60950-1:2006 / A11+A1+A12+AC:2001+A2:2013
ISO 7637-1:2002
ISO 7637-2:2011

VORSCHRIFTEN

ECE / ONU R10

ABMESSUNGEN (mm)

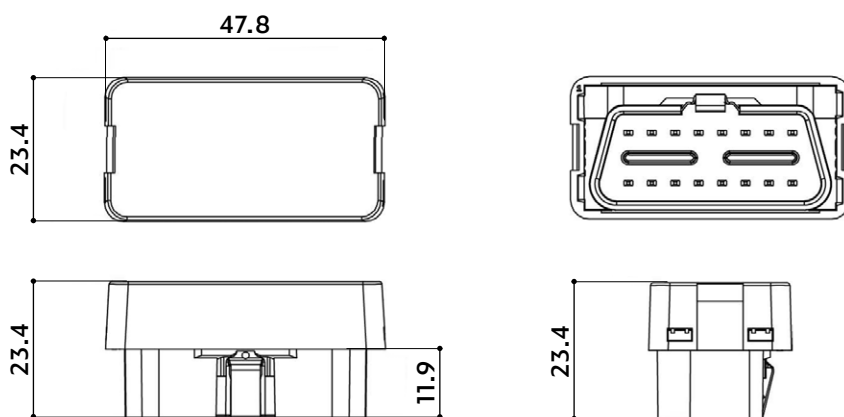

GENEHMIGUNG



IC COMPLIANT

